



45 ELITE

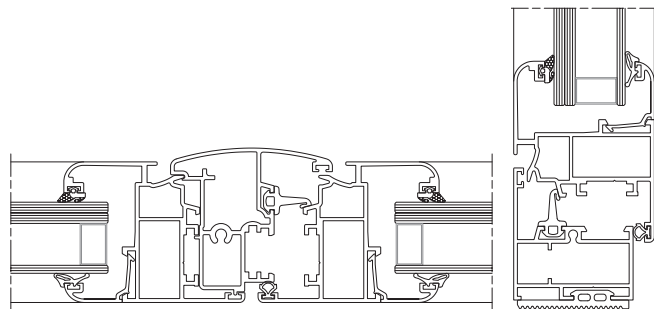


Tipologia:	a giunto aperto
Telaio fisso:	45 mm
Telaio apribile:	53 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Sovrapposizione a muro:	22 - 30 - 70 mm
Spazio vetro:	da 4 a 33 mm

Certificazioni ITT: Permeabilità all'aria:




classe 3

Tenuta all'acqua:



classe 8A

Resistenza al carico del vento:





classe C4

45 ELITE PORTE COMPLANARI


Accessori:

- Assemblaggio telaio e anta con squadretta ad avvitare e di allineamento

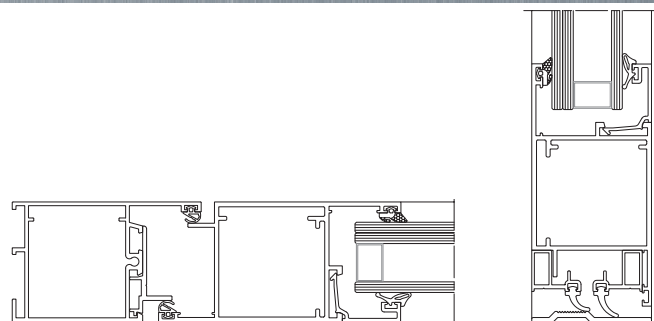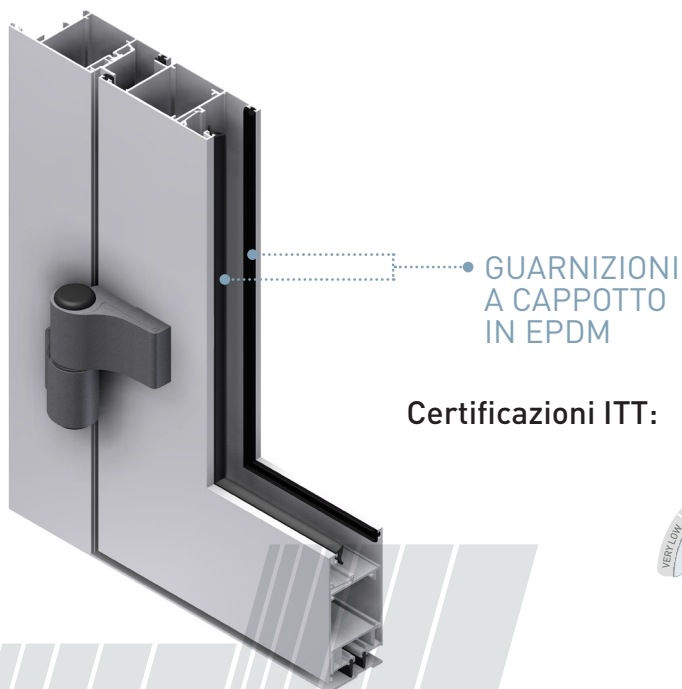


Tipologia:	a doppia battuta
Telaio fisso:	45 mm
Telaio apribile:	45 mm
Altezza aletta vetro:	27 mm
Sovrapposizione a muro:	22 mm
Spazio vetro:	da 4 a 33 mm

Certificazioni ITT: Permeabilità all'aria:




classe 2

Tenuta all'acqua:



classe 2A

Resistenza al carico del vento:



classe C2