



# 65 ATLAS PORTE COMPLANARI

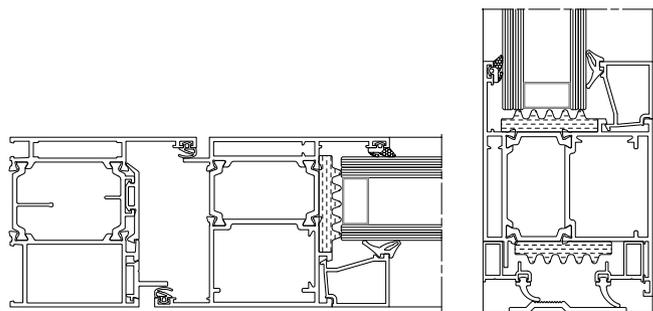


<b>Tipologia:</b>	a doppia battuta
<b>Isolamento termico:</b>	listelli in poliammide da 25 e 30 mm con setti
<b>Telaio fisso:</b>	65 mm
<b>Telaio apribile:</b>	65 mm
<b>Altezza aletta vetro:</b>	22 mm
<b>Sovrapposizione a muro:</b>	22 mm
<b>Spazio vetro:</b>	da 9 a 53 mm

## Certificazioni ITT:

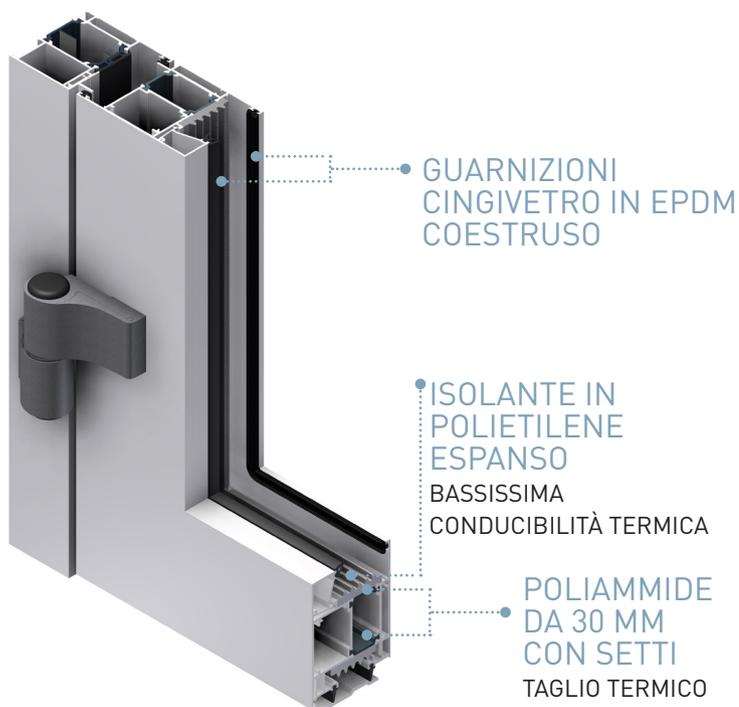

## Accessori:

- Assemblaggio con squadrette a spinare/avitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno).
- Assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).



**Uw 1,23 W/mqK**

Porta su via di esodo  
certificata in SAC1  
secondo  
EN 14351-1:2006+A1:2010

## Porta a 1 anta (1100X2300 mm)

Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Psi g	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
1,4	0,05	1,86
1	0,036	1,57
0,6	0,031	1,31

## Porta a 2 ante (2200X2300 mm)

Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Psi g	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
1,4	0,05	1,82
1	0,036	1,50
0,6	0,031	1,23

