
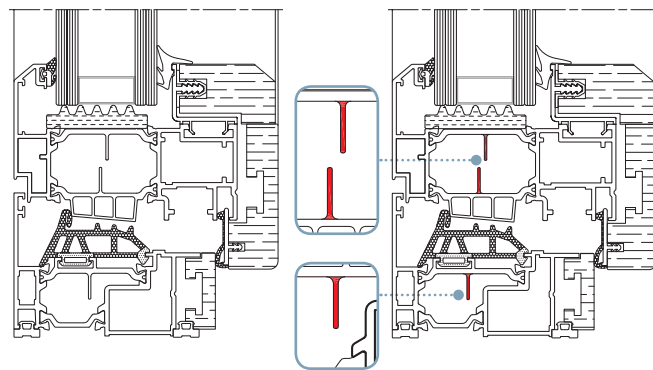


74 MAGNUM WOOD - 74 MAGNUM WOOD **EVO**

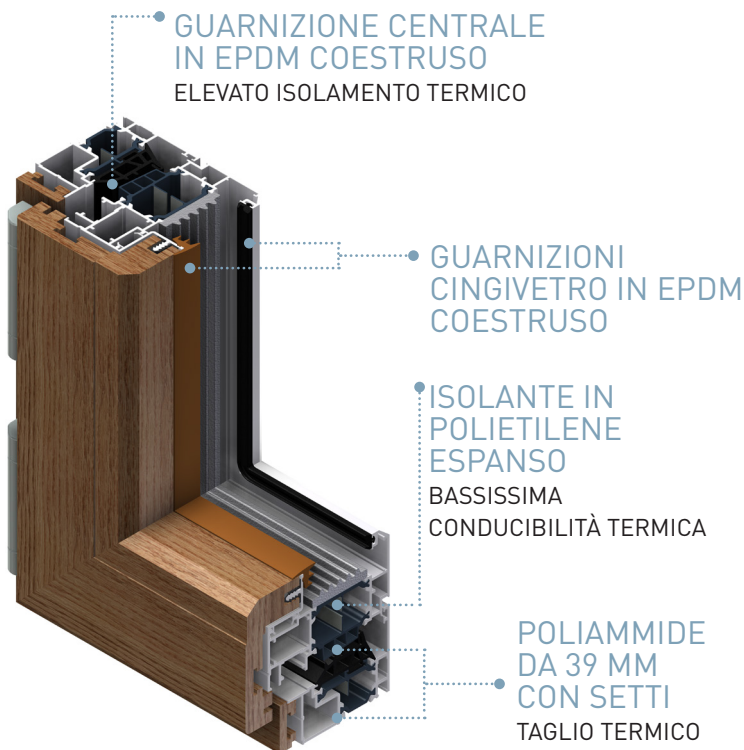


74 Magnum Wood

74 Magnum Wood **EVO**

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipologia: | a giunto aperto |
| Isolamento termico: | listelli in poliammide Low-Lambda da 30 mm con setti rivestibili con E-Foil |
| Telaio fisso: | 74 mm |
| Telaio apribile: | 97 mm |
| Altezza aletta vetro: | 22 mm |
| Sovrapposizione a muro: | 25 mm |
| Spazio vetro: | 46 mm |

Certificazioni ITT:

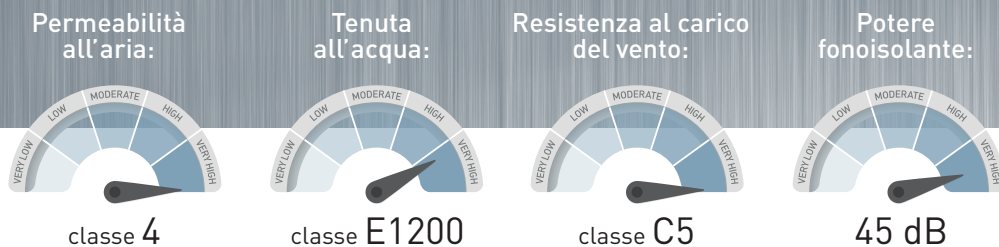

Accessori:

- Possibilità di montare ferramenta cava "pista 16".
- Assemblaggio con squadrette a bottone, a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno).
- Assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).

nodo laterale
 U-Frame = 1,5 W/m²K
 nodo laterale evo
 U-Frame = 1,3 W/m²K

nodo laterale
 U-Frame = 1,5 W/m²K
 nodo centrale
 U-Frame = 1,4 W/m²K

nodo laterale evo
U-Frame = 1,3 W/m²K

nodo centrale evo
U-Frame = 1,3 W/m²K

Uw 0,92 W/mqK

Certificazione valori U-frame
 n° 1994-CPR-RP 1528
 del 18 Aprile 2017

Finestra a 1 anta (1230x1480 mm)

| Ug (W/m ² K) | Psi g | Uw (W/m ² K) | Standard EVO |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 1,4 | 0,05 | 1,58 | 1,55 |
| 1 | 0,036 | 1,25 | 1,23 |
| 0,6 | 0,031 | 0,95 | 0,92 |

Finestra a 2 ante (1230x1480 mm)

| Ug (W/m ² K) | Psi g | Uw (W/m ² K) | Standard EVO |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 1,4 | 0,05 | 1,64 | 1,61 |
| 1 | 0,036 | 1,34 | 1,30 |
| 0,6 | 0,031 | 1,07 | 1,04 |

