


77 Sierra

scarica
la scheda
tecnica
e visualizza
il 3D

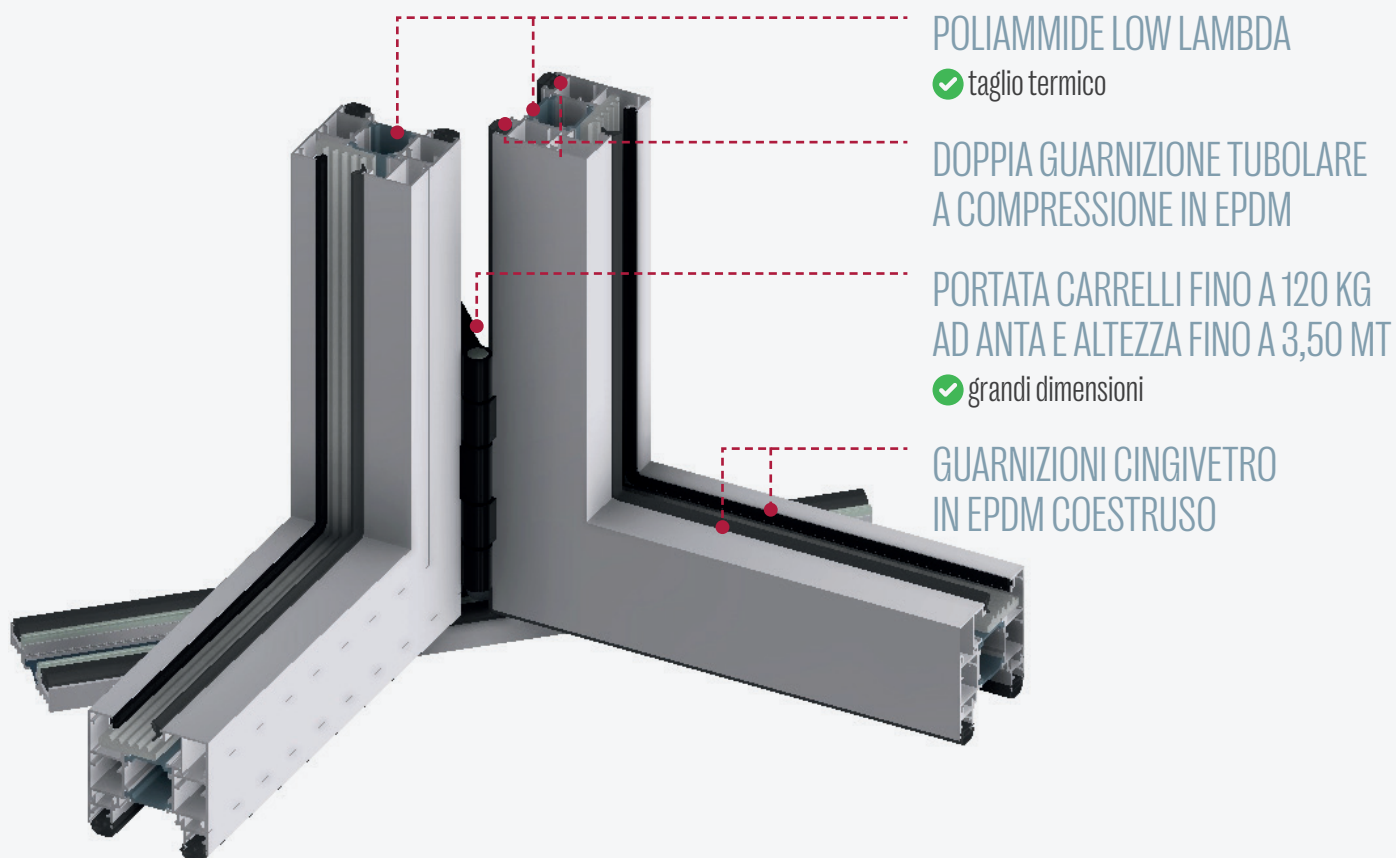

POLIAMMIDE LOW LAMBDA


✓ taglio termico

DOPPIA GUARNIZIONE TUBOLARE
A COMPRESSIONE IN EPDM

PORTATA CARRELLI FINO A 120 KG
AD ANTA E ALTEZZA FINO A 3,50 MT

✓ grandi dimensioni

GUARNIZIONI CINGIVETRO
IN EPDM COESTRUSO

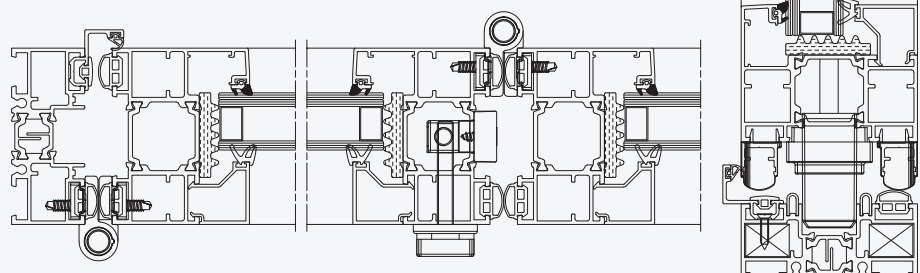

CERTIFICAZIONI ITT

Permeabilità dell'aria
classe 3



Tenuta all'acqua
classe 5A




Resistenza al carico del vento
classe C3



DATI TECNICI

Tipologia	a impacchettamento
Isolamento termico	listelli in poliammide low lambda 30 mm
Telaio fisso	77 mm
Telaio apribile	77 mm
Altezza aletta vetro	22 mm
Spazio a vetro	da 8 a 52 mm



NODO LATERALE
 $U_f = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

NODO CENTRALE
 $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Portafinestra a 2+2 ante (3300x2300mm)

$U_g \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$\Psi_g \text{ (W/mK)}$	$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$
1,4	0,05	1,87
1,0	0,036	1,53
0,6	0,031	1,23

ACCESSORI

- Assemblaggio anta con squadrette a scatto, a cianfrinare/incollare e di allineamento.
- Assemblaggio telaio con squadrette a scatto, a cianfrinare/incollare.